パッケージ内容

パッケージには、次の物が梱包されています。万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

● LSW3-TX-8NP/WH（本体）.. 1 台

インジケーター

インジケーター

BUFFALO

POWER

LINK/ACT

1 2 3 4 5 6 7 8

3 電源ランプ

4 リンク/アクティブランプ

1 ACコネクター

2 100BASE-TX/10BASE-Tポート
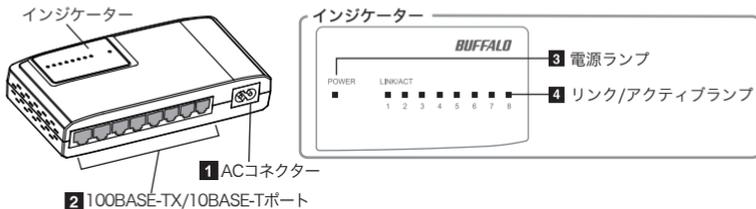
1 AC コネクター
付属の電源コードを接続します。

2 100BASE-TX/10BASE-T ポート
100BASE-TX/10BASE-T の機器を接続するポートです。

3 電源ランプ
電源のON/OFF の状態を表示します。
点灯(緑)：電源ON 時

4 リンク／アクティブランプ
ポートのリンク状態と動作状態を表示します。
点灯(緑)：リンク時
点滅(緑)：データ送受信時

●電源コード（AC100V 用）.. 1 本
●マグネット（本体に装着済み）.. 1 式（2個）
●ゴム足 .... 1 式（4個）
●安全にお使いいただくために必ずお守りください（保証書つき）.. 1 枚

※保証書は、「安全にお使いいただくために必ずお守りください」に印刷されています。
修理の際は、必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒にお送りください。
※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

ネットワークに接続できないとき

次のことを確認してください。

■本製品に電源コードが接続されているか、電源コードがコンセントに接続されているか。
■LANケーブルは正しく接続されているか、ケーブルは断線などしていないか。
■本製品に接続したハブやLANボードが自動認識されないときは、接続したハブやLANボードの通信モードが手動で100M半二重または10M半二重に設定されているか。
【ハブやLANボードのマニュアルを参照】

設置

■設置上の注意

・ぐらつく台の上や傾いた場所など、不安定な場所には設置しないでください。
・本製品の上に、本製品や発熱する物を載せないでください。
・ケーブル類は足などが引っかからないように配線してください。
・他の機器や壁などで、本製品の通風口をふさがないでください。
・電源コードは必ず本製品に付属の物を使用してください。他の製品の電源コードは仕様が異なるため、本製品の故障や火災の原因となるおそれがあります。

■床やスチール製デスクの側面などに設置する場合

床に設置する場合は、本製品底面の丸い部分に、付属のゴム足を貼り付けて設置してください。
また、本製品の底面には磁石がついていますので、スチール製デスクの側面など金属部分に貼り付けられます。

本製品底面の磁石にフロッピーディスクや磁気カードなどの磁気記憶媒体を近づけないでください。データが消失・破損することがあります。

■壁に取り付ける場合

壁への取り付けは、右図のようなネジを使います。
壁にネジを固定して、本製品底面の取り付け穴を引っ掛けてください。
電源ケーブルは必ず壁取り付け後に接続してください。

必ずここが 2 mm以下のネジを使用してください。

2

φ8

3

※本製品を梱包している箱の側面（内側）には、壁に固定するネジの間隔の目安が印刷されています。

製品仕様

メモ 最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ（buffalo.jp）を参照してください。

規格	IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3(10BASE-T)
伝送速度	100Mbps(100BASE-TX) 10Mbps(10BASE-T)
スイッチング方式	ストア＆フォワード
スループット	148810パケット/秒(100BASE-TX) 14881パケット/秒(10BSE-T)
100BASE-TX/10BASE-T切替	自動認識 (手動の設定はできません)
MACアドレステーブル	1000(セルフラーニング)
バッファー容量	96KB
フローコントロール	IEEE802.3x(全二重動作時) バックプレッシャー(半二重動作時)
取得規格	VCCI Class B

コネクター	RJ-45モジュラーコネクター
ポート	100BASE-TX/10BASE-T兼用 (全ポートAUTO-MDIX対応)
適合ケーブル (*1 *2)	100BASE-TX：カテゴリー5以上 10BASE-T：カテゴリー3以上
ハブと端末間距離	最大100m
おまかせ節電機能(*3)	リンク状態、ケーブル長
消費電力	最大2.1W
動作環境	動作温度：0〜40℃ 動作湿度：10〜85%(無結露)
外形寸法	168(W)×88(D)×33(H)mm
重量	250g(本体のみ)

*1 本製品は、ケーブルの種類(ストレートケーブル/クロスケーブル)を、自動的に判別しますので、どちらのケーブルでも問題なく使用できます。

*2 自作ケーブルの使用は、ネットワークが正常につながらない原因となります。市販のケーブルをご使用ください。

*3 おまかせ節電機能は、ポートのリンク状態やLANケーブルの長さを自動判断し、使用電力を調整する機能です。